



Z 5

UTVECKLA DIN
KREATIVA SIDA

Upptäck fördelarna med spegellös fotografering i fullformat. Fullformatskameran Nikon Z 5 är tålig, lätt och fantastiskt enkel att använda. Dessutom är den kompatibel med ett brett utbud av kompakta fullformatsobjektiv. Du får bildkvalitet på en helt ny nivå i såväl stillbilder som filmer.

FUNKTIONER

VISIONER I FULLFORMAT

Den breda Z-fattningen i kombination med CMOS-sensorn i fullformat med 24,3 megapixel ger fler detaljer, större djup och mer färg. Du får rena bilder och ett enastående dynamiskt omfång vid såväl höga som låga ISO-värden.

LJUSSTARKA OBJEKTIV, LITET PAKET, STORA MÖJLIGHETER

Nikon Z 5 är kompatibel med alla NIKKOR Z-fullformatsobjektiv. Det smidiga objektivet NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 medföljer i grundpaketen som består av Z 5-kamera och objektiv.

273 PUNKTERS HYBRID-AF

Ultrabred AF-täckning ger smidig, snabb och exakt fokusering över hela bilden. Ögonavkännande AF låser fokus på människors ögon så att du kan ta perfekta porträtt. Djuravkännande AF fungerar på samma sätt på hundar och katter.

STABIL VIBRATIONSREDUCERING

Med kamerans kraftfulla inbyggda femaxliga VR-bildstabilisering kan du fotografera med slutartider som är upp till fem steg långsammare än vad som annars vore möjligt.

PROFFSIGA 4K-FILMER

Fullformatsobjektiven i NIKKOR Z-serien ger ett vackert skärpedjup. Du kan skapa otroliga timelapse-filmer direkt i kameran och ta stillbilder medan du filmar.

DUBBLA KORTFACK, STRÖM VIA USB

Dubbla kortfack för snabba UHS-II SD-kort. Du kan ladda Nikon Z 5 (när den är avstängd) eller strömförsörja kameran via USB¹.

SKARP ELEKTRONISK SÖKARE OCH VINKLINGSBAR PEKSKÄRM

Den högupplösta elektroniska sökaren med 3 690 000 punkter får med allting i bild. Den vinklingsbara pekskärmen ger dig stor frihet att välja mellan olika vinklar.

INBYGGD WI-FI® OCH BLUETOOTH®

Med Nikons SnapBridge-app blir din telefon ett utmärkt tillbehör. Du kan enkelt överföra bilder och filmer eller använda din smarta enhet som fjärrmonitor eller fjärrkontroll.

¹ USB-kabel typ-C till typ-C krävs

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



FTZ FATTNINGSADAPTER



BATTERIPACK MB-N10



LADDNINGSBART LITIJONBATTERI
EN-EL15C



SPEEDLIGHT SB-500



Z 5

CAPTURE TOMORROW




TEKNISKA SPECIFIKATIONER Z 5

Typ	Spegellös
Objektivfäste	Nikons Z-fattning
Bildsensor	NIKONS FX-format, CMOS
Effektiva pixlar	24,3 miljoner
Kortfack	2 Secure Digital-kort (SD), SDHC (UHS-II-kompatibel) , SDXC (UHS-II-kompatibel)
Sökare	Elektronisk sökare, 0,5 tum. Quad-VGA OLED, ungefär 3 690 000 punkter. Sökartäckning: ungefär 100 % (på skärmen), förstoring: ungefär 0,8× (vid användning av 50 mm-objektiv, vid oändlighet, -1,0 m-l)
Kompatibla objektiv	NIKKOR-objektiv med Z-fattning, NIKKOR-objektiv med F-fattning (fattningsadapter krävs; vissa begränsningar kan finnas)
Slutartyp	Elektroniskt kontrollerad, vertikalt rörlig skärpeplanslutare; elektronisk slutare för främre riddå; elektronisk slutare
Slutartider	1/8 000 till 30 s (välj mellan stegstorlekarna 1/3 och 1/2 EV), bulb, tid, X200
Hastighet för serietagning	Upp till 4,5 bps med AF och AE
ISO-känslighet	ISO 100 till 51 200 i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Autofokussystem	Hybrid-fassökande/kontrast-AF med AF-assistans, 273 fokuspunkter (enpunkts-AF)
Vibrationsreducering (VR)	Femaxlig bildsensorförskjutning, optisk vibrationsreducering (tillgängligt med VR-objektiv)
Inbyggd blix	Nej
Blytkontroll (för externa blytar)	TTL: i-TTL-blytkontroll, i-TTL-balanserad upplättningsblyt med matrismätning, centrumvägd mätning och högdagervägd mätning, i-TTL-standardupplättningsblyt med spotmätning
Filmspelning pixlar/bildhastighet	3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p/25p/24p, 1 920 × 1 080: 60p/50p/30p/25p/24p
Filmer	Filmkomprimeringsmetod: H.264/MPEG-4 AVC, filformat: MOV eller MP4, elektronisk vibrationsreducering finns, utdata i form av filmlogg (N-Log) finns inte
Ljudinspelningsenhet	Inbyggd stereomikrofon eller extern mikrofon med dämpningsalternativ; känsligheten kan justeras
Monitor	8 cm (3,2 tum), ungefär 1 040 000 punkter, pekskärm, lutningsbar monitor
Extern gränssnitt	USB-kontakt (typ C: SuperSpeed USB), HDMI-mikrokontakt (typ C), kontakt för extern stereomikrofon, tillbehörssko
Trådlös anslutning	Wi-Fi®/ BLUETOOTH®
Batteri	Ett laddningsbart litiumjonbatteri av typ EN-EL15c. Det går även att använda batterier av typ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Observera dock att det går att ta färre bilder på en enda laddning med dessa än om man använder batteriet EN-EL15c.
Mått (b × h × d)/vikt	Cirka 134 × 100,5 × 69,5 mm, cirka 675 g
Tillbehör som medföljer	Kamerahuslock BF-N1, ögonmussla av gummi DK-29 (levereras monterad på kameran), laddningsbart litiumjonbatteri EN-EL15c med polskydd, batteriladdare MH-25a (levereras med antingen en nätadapter eller strömkabel av typ och form som varierar beroende på inköpsland eller inköpsregion), rem AN-DC19, USB-kabel UC-E24, lock till tillbehörssko BS-1.

TILLGÄNGLIGT PAKET Z 5 24-50-paket

Objektkod	VOA040K001
EAN-kod	4960759904676

Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella misstag i det här produktblad. Produktens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Juli 2020 © Nikon Corporation.

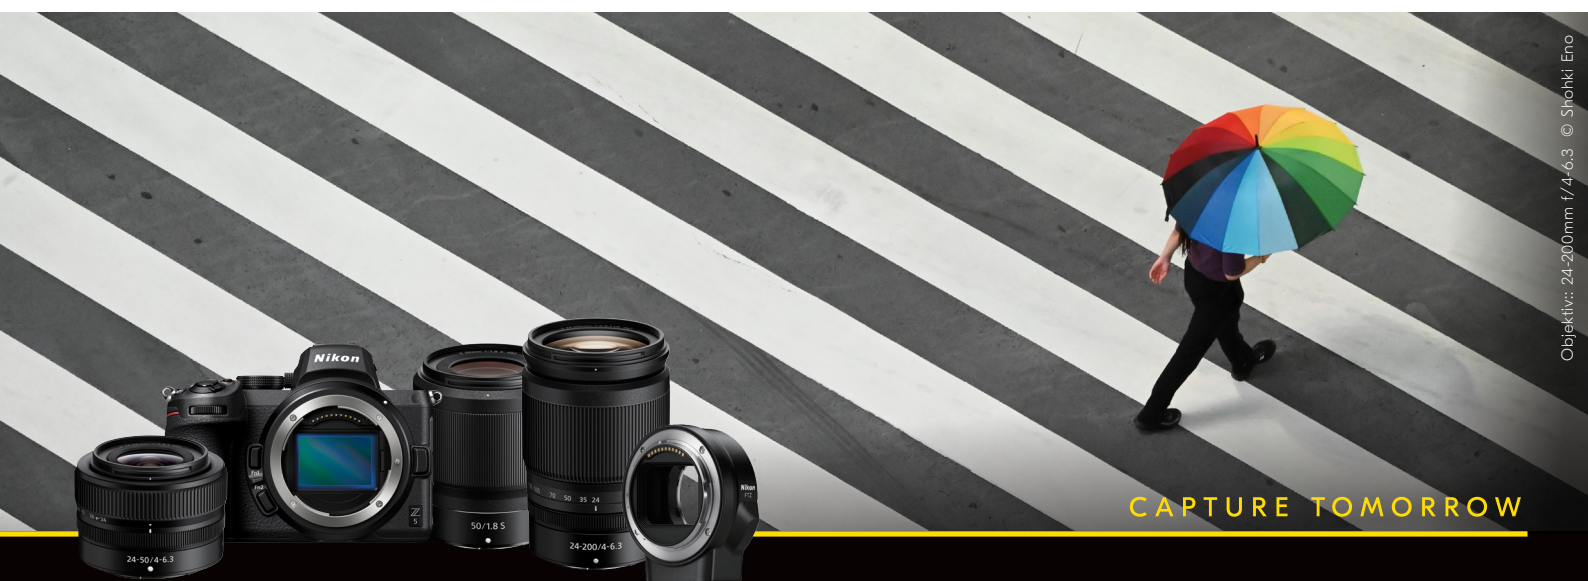

24,3 MP | FULLFORMAT | PORTABELT PAKET | 4K-FILM | WI-FI®/ BLUETOOTH®



Objektiv: 24-200mm f/4-6.3 © Shohki Eno